



# Offener (druckloser) TW-Speichererwärmer

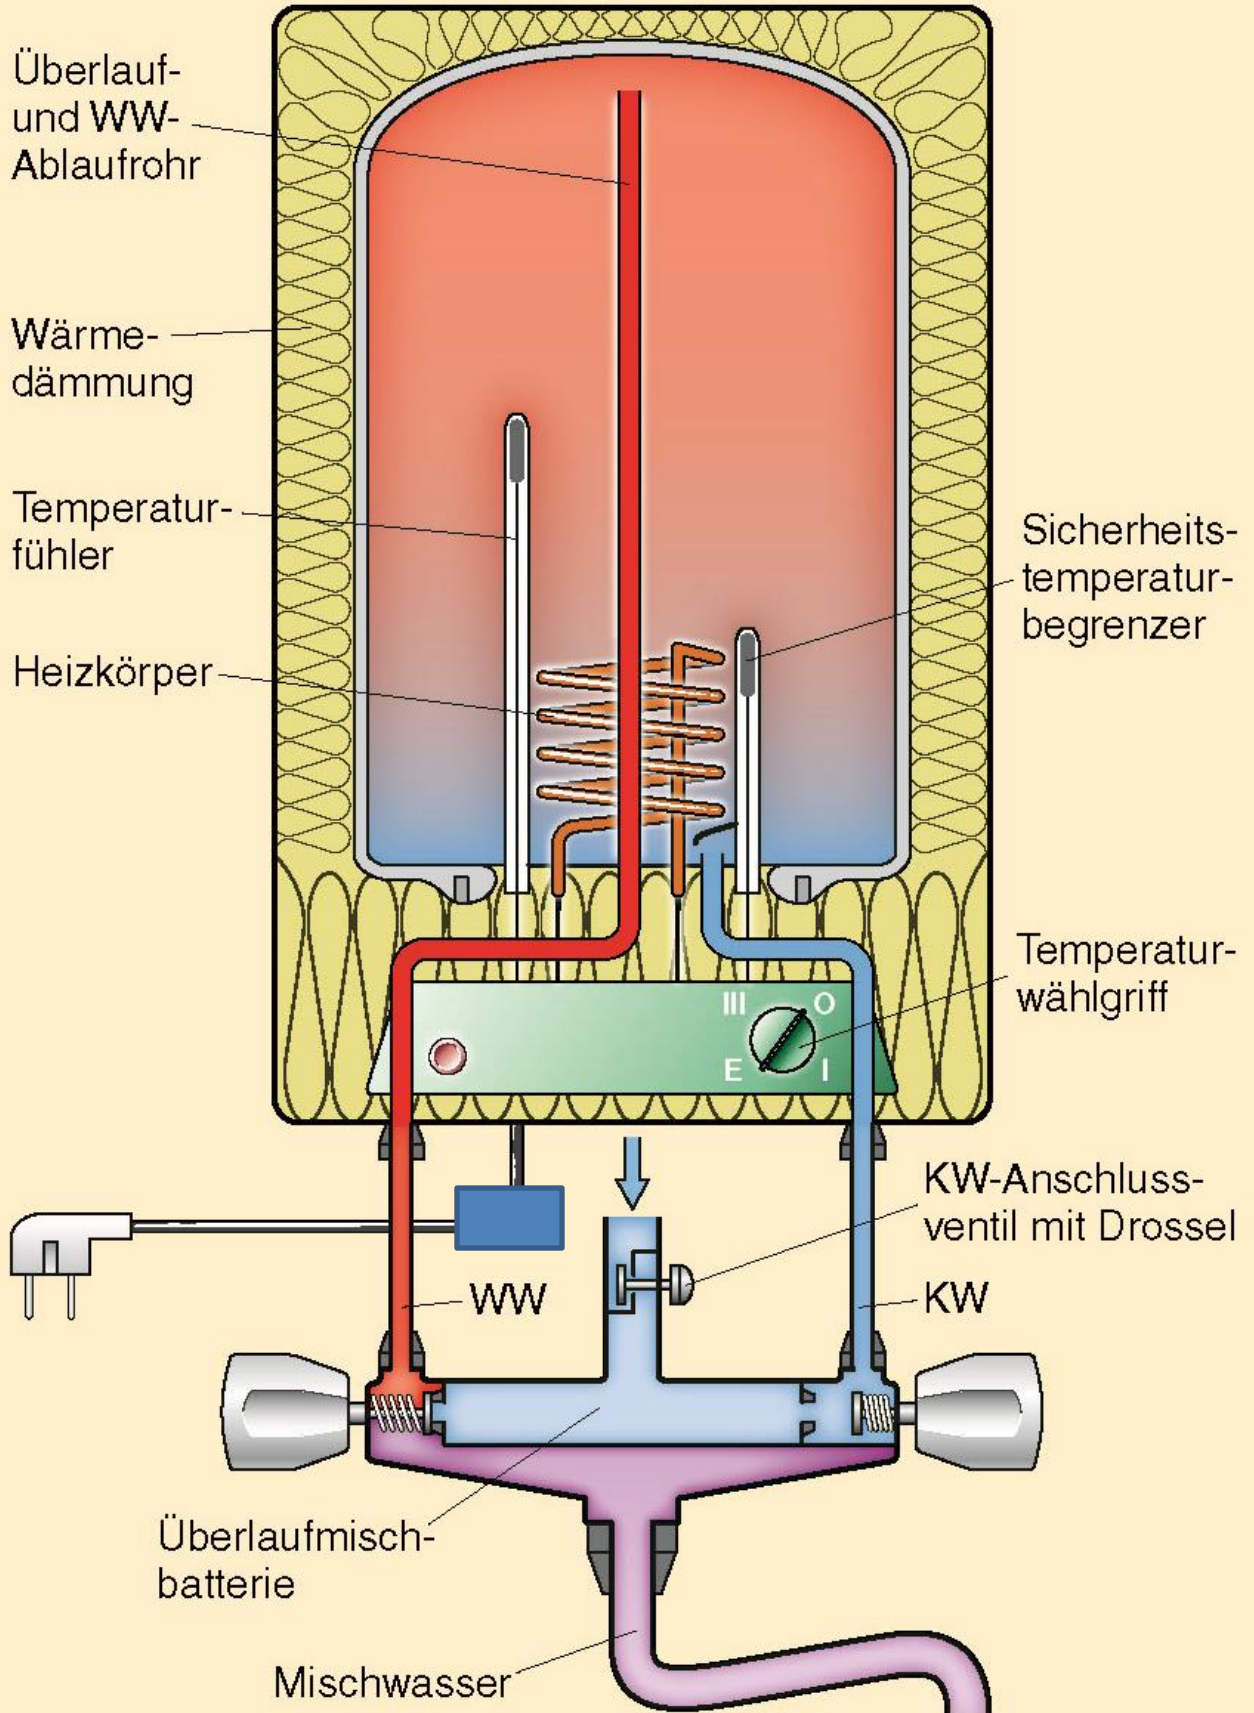

# Kochendwassergerät

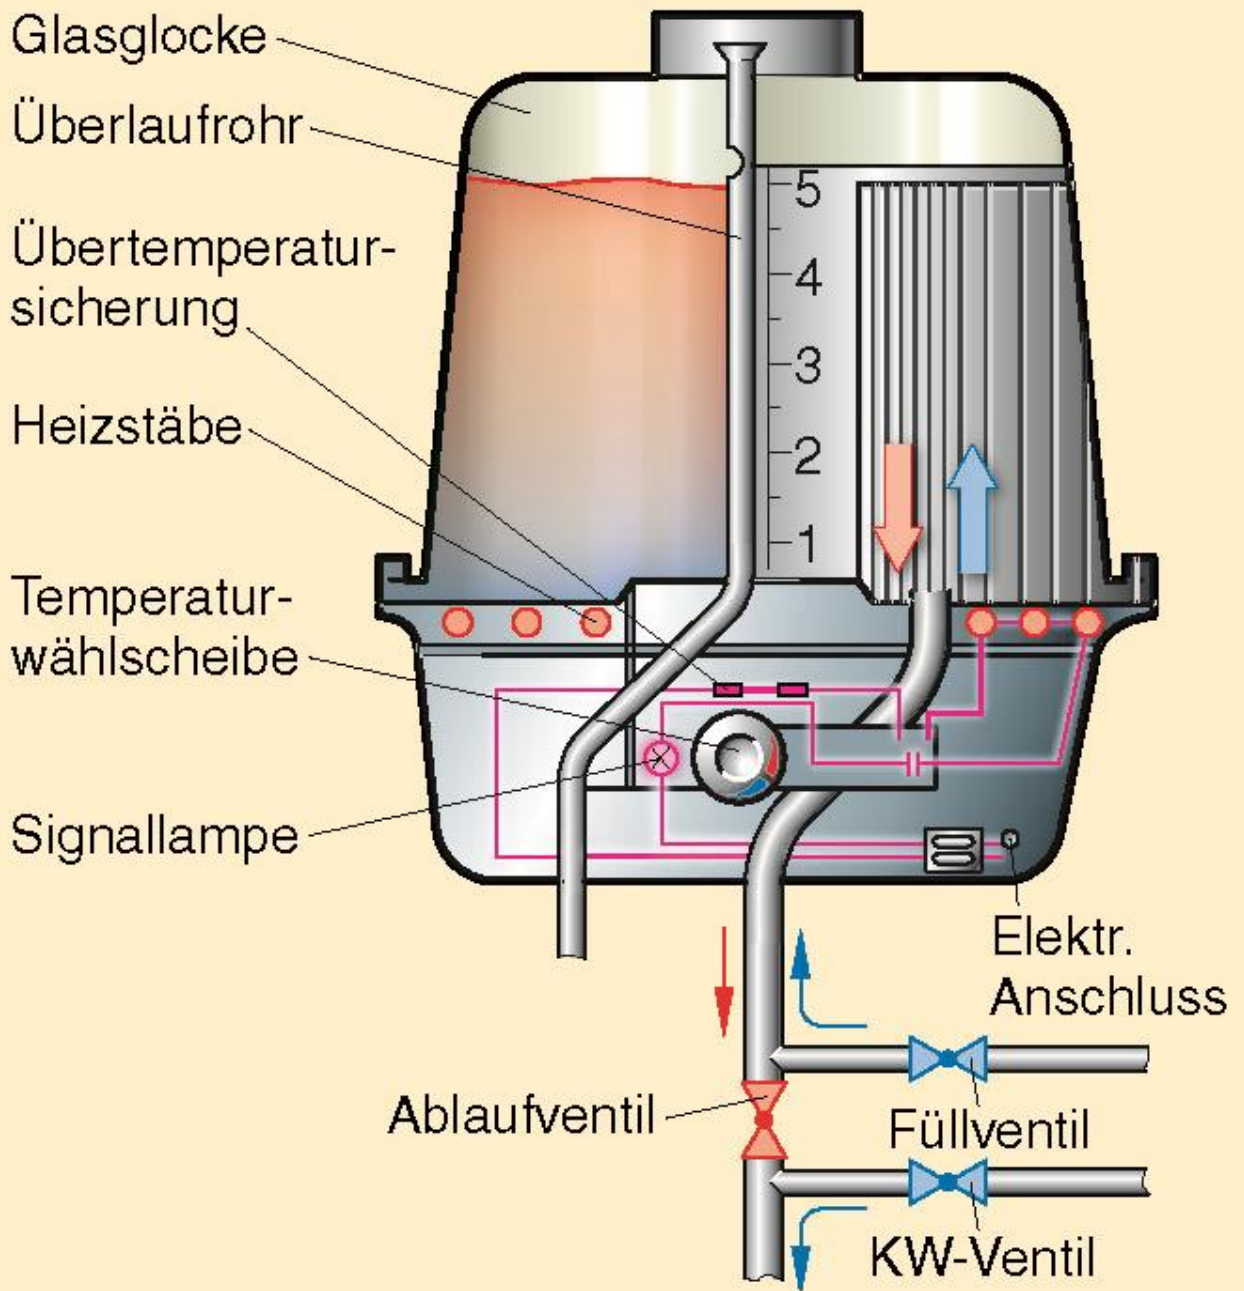

Füllventil öffnen, gewünschte Wassermenge einlaufen lassen, Temperatur vorwählen, Beheizung wird dabei eingeschaltet. Zur Warmwasserentnahme WW-Ventil öffnen.

# Geschlossener (druckfester) TW-Speichererwärmer

